


## Erlenmeyerkolben mit Schraubkappe

- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung



Kapazität	Gewinde	Max. Ø	Höhe	Bestellnummer
ml	GL	mm	mm	
25	18	42	70	5 507 001
50	25	51	85	5 507 002
100	25	64	105	5 507 003
250	32	85	140	5 507 004
500	32	105	175	5 507 005
1000	32	131	220	5 507 006
2000	45	166	280	5 507 007
3000	45	187	310	5 507 008
5000	45	220	365	5 507 009

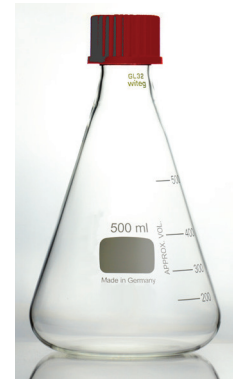

## Erlenmeyerkolben mit Sicherheitsausgießring

- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung, Ausgussring aus PP (hitzebeständig bis 140°), austauschbar



Kapazität	Hals Ø	Max. Ø	Höhe	Bestellnummer
ml	mm	mm	mm	DURAN® Rohr DURAN® Symbol
50	22	51	85	5 507 505
100	22	64	105	5 507 510
200	34	79	131	5 507 520
250	34	85	140	5 507 525
300	34	87	156	5 507 530
500	34	105	175	5 507 550




## Erlenmeyerkolben enghalsig mit Rand

- hergestellt aus DURAN® Rohr / Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung
- nach DIN 12387, ISO 1773



Kapazität	Hals Ø	Max. Ø	Höhe	Bestellnummer		
ml	mm	mm	mm	DURAN® Rohr DURAN® Logo	Borosilikat 3.3 witeg Logo	Borosilikat 3.3 neutral
25	22	42	70	5 506 025	-	5 506 025 S
50	22	51	85	5 506 050	5 506 050 B	5 506 050 S
100	22	64	105	5 506 100	5 506 100 B	5 506 100 S
200	34	79	131	5 506 200	-	5 506 200 S
250	34	85	140	5 506 250	5 506 250 B	5 506 250 S
300	34	87	156	5 506 300	-	5 506 300 S
500	34	105	175	5 506 500	5 506 500 B	5 506 500 S
1000	42	131	220	5 506 001	5 506 001 B	5 506 001 S
2000	50	166	280	5 506 002	-	5 506 002 S
3000	50	187	310	5 506 003	-	5 506 003 S
5000	48	220	365	5 506 005	-	5 506 005 S

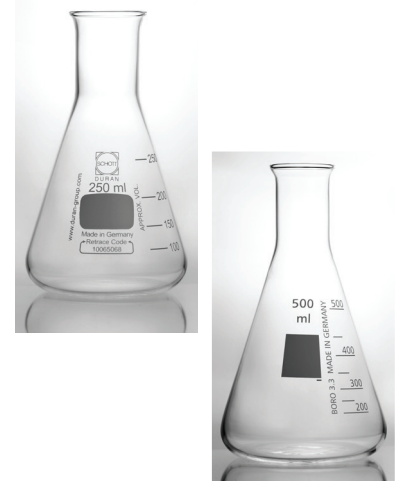

## Erlenmeyerkolben weithalsig mit Rand

- hergestellt aus DURAN® Rohr / Borosilikatglas 3.3
- mit Graduierung
- nach DIN 12387, ISO 1773



Kapazität	Hals Ø	Max. Ø	Höhe	Bestellnummer		
ml	mm	mm	mm	DURAN® Rohr DURAN® Logo	Borosilikat 3.3 witeg Logo	Borosilikat 3.3 neutral
25	31	43	70	5 508 025	-	5 508 025 S
50	34	51	85	5 508 050	5 508 050 B	5 508 050 S
100	34	64	105	5 508 100	5 508 100 B	5 508 100 S
200	50	79	131	5 508 200	5 508 200 B	5 508 200 S
250	50	85	140	5 508 250	5 508 250 B	5 508 250 S
300	50	87	156	5 508 300	-	5 508 300 S
500	50	105	175	5 508 500	-	5 508 500 S
1000	50	131	220	5 508 001	-	5 508 001 S
2000	70	153	275	5 508 002	-	5 508 002 S

