


# Wippschüttler

5 - 50 U/Min, Neigungswinkel  $\pm 6^\circ$  /  $\pm 9^\circ$ , inklusive Tablar



RK-1D

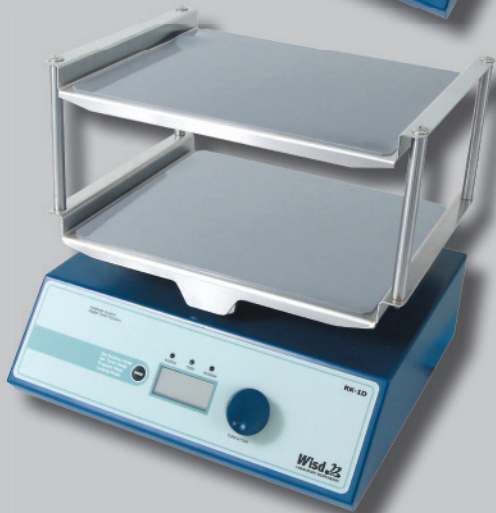

RK-1D mit optionalem, aufsteckbarem Tablar

## RK 5 - 50 U/Min, Winkel einstellbar

### Geeignet für:

- Gelfärbung und -entfärbung, Blotting, Zellkultivierung, Hybridisierung und Waschen

### Technische Merkmale:

- 5 - 50 U/Min
- 290x200 mm oder 300x300 mm
- Neigungswinkel kann auf  $\pm 6^\circ$  und  $\pm 9^\circ$  eingestellt werden
- digitales LCD-Display
- sanftes Anlaufen und Ändern der Schüttelgeschwindigkeit während des Betriebs
- inklusive Edelstahlplattform mit Antirutsch-Gummimatte
- aufsteckbare, zweite Plattform verfügbar (optional)
- 14W Gleichstrom-Getriebemotor
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

### Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- LED-Betriebsanzeige
- Überlastungsschutz
- Sperrmodus

### Steuerung:

- programmierbare **Jog-Shuttle-Steuerung** mit Bedienknopf

Modell	RK-1D	RK-2D
Design	Wippschüttler	
Tablar	290x200 mm (inklusive)	300x300 mm (inklusive)
Geschwindigkeitsbereich	5-50 U/Min	
Winkel	$\pm 6^\circ$ oder $\pm 9^\circ$ (Werkseinstellung $\pm 9^\circ$ )	
Programme	6 Programme, 10 Stufen	
Maximallast	8 kg	10 kg
Timer & Alarm	99hr 59Min., Fehlermeldung, Timerende	
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung	
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung (Jog-Shuttle)	
Sicherheitsvorrichtung	Überlastungsschutz	
Maße	290x240x150 mm	300x360x155 mm
Verpackungsgröße	450x350xh250 mm, 7 kg	450x350xh250 mm, 8 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	DH.WRK01010	DH.WRK01020
Bestellnummer 120V	DH.WRK02010	DH.WRK02020

### Zubehör:



Zweites Tablar mit 4 Stützen und Antirutsch-Gummimatte

RK5011 für RK-1D	RK5021 für RK-2D
290x200 mm	300x300 mm
DH.WRK05011	DH.WRK05021