Heizhaube | Heizmantel | Mehrfach

Mehrfach (3 oder 6), individuelle Steuerung für jeden Platz, bis zu 450°C

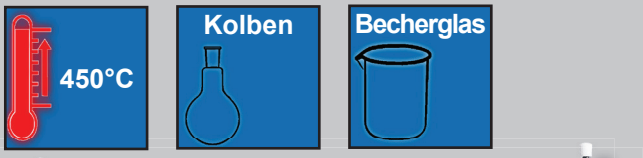

6-Platz Heizmantel
mit 3 Stangen und 2 Haken (inklusive)

WHM Mehrfachheizmantel, 100°C - 450°C

Geeignet für:

- wiederholte Extraktion (Kjeldahl, Soxhlet und andere Extraktionsverfahren), Laborreflux und Destillationsanwendungen
- DURAN®-, Kimax-, Pyrex- und Iwaki-Rundkolben

Technische Merkmale:

- Nickel-Chrom Heizelement
- Spulenausführung: säureresistent und mit langer Lebensdauer
- hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse bietet einen robusten Unterbau
- einfache Handhabung
- Platzersparnis durch niedrige Form
- inklusive 3 Stangen und 2 Muffen
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- integrierte, analoge ***Steuerung***

3-Platz Heizmantel

6-Plätze Heizmantel

Kolben-kapazität (ml)	Kolben		Watt (W)	Tiefe innen (mm)	Maße B x T x H (mm)	Bestellnummer	
	max. Ø (cm)	Boden				mit 230V	mit 120V
250/300	83 - 86	flach	840	50	800 x 240 x 110	**DH.WHM12291**	**DH.WHM12292**
250/300	83 - 86	rund	840	50	800 x 240 x 110	**DH.WHM12293**	**DH.WHM12294**
500	102 - 105	rund	1440	65	950 x 270 x 130	**DH.WHM12295**	**DH.WHM12296**

3-Plätze Heizmantel

Kolben-kapazität (ml)	Kolben		Watt (W)	Tiefe innen (mm)	Maße B x T x H (mm)	Bestellnummer	
	max. Ø (cm)	Boden				mit 230V	mit 120V
500	102 x 105	rund	720	65	550 x 270 x 130	**DH.WHM12391**	**DH.WHM12392**
1.000	130 x 131	rund	1050	75	690 x 340 x 170	**DH.WHM12393**	**DH.WHM12394**

Bitte beachten Sie, dass keine Klemmen, Muffen oder Extraktionsapparate im Lieferumfang enthalten sind!

Zubehör: Passende Extraktionsapparate finden Sie auf Seite 235.
Passende Klemmen und Muffen finden Sie auf Seite 217. Empfehlung: Muffe 7 400 502 und Klemme 7 400 720.