Heizhaube | Heizmantel | Becher

für Becher, integrierte Steuerung, bis zu 450°C



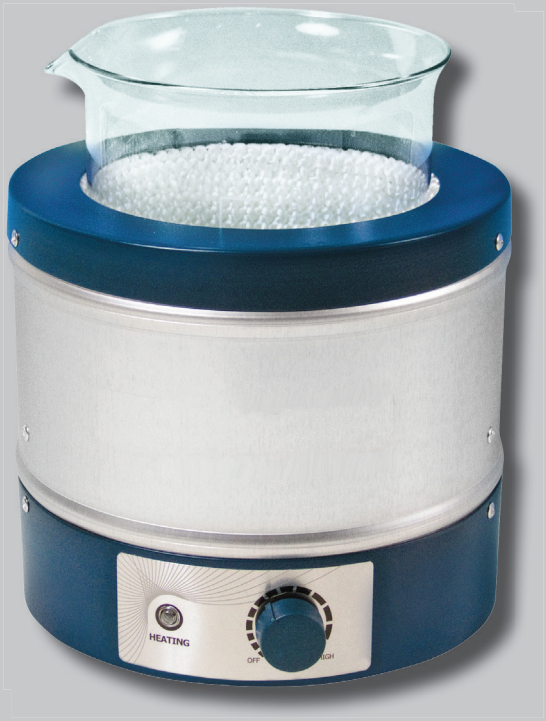

1.000 ml Becherheizmantel

WHM für Becher, 450°C

integrierte Steuerung

Geeignet für:

- für Becher 100 - 5.000 ml

Technische Merkmale:

- 100°C - 450°C
- volle Auswahl an Gefäßen, Kapazitäten, Gehäusen und Steuerungen
- Nickel-Chrom Heizelement
- Spulenausführung: säureresistent und mit langer Lebensdauer
- jede Art von Becher verwendbar (DURAN®/Kimax/Pyrex/Iwaki)
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- integrierte ***Temperatursteuerung***

Anwendung (Gefäßmarke)	Becher-kapazität (ml)	Becher Ø (mm)	Watt (W)	Tiefe innen (mm)	Mantel-außenseite Ø x H mm	Stützstange Ø x H mm	Bestellnummer mit 230V
allgemein	100	50 - 52	80	40	Ø 145 x 105	Ø 13 x 440	**DH.WHM12141**
allgemein	250	68 - 70	140	65	Ø 145 x 140	Ø 13 x 440	**DH.WHM12142**
für DU.	400	79 - 81	240	70	Ø 145 x 140	Ø 13 x 440	**DH.WHM12143**
für Iw./Ki./Py.	400	76 - 78	240	75	Ø 145 x 140	Ø 13 x 440	**DH.WHM121431**
allgemein	600	88 - 90	240	75	Ø 145 x 140	Ø 13 x 440	**DH.WHM12144**
allgemein	800	98 - 100	300	90	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM12145**
allgemein	1.000	105 - 108	350	90	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM12146**
allgemein	2.000	130 - 132	450	125	Ø 190 x 180	Ø 13 x 660	**DH.WHM12147**
für DU./Iw.	3.000	151 - 153	550	160	Ø 270 x 235	Ø 13 x 660	**DH.WHM12148**
für Ki./Py.	4.000	160 - 162	700	160	Ø 270 x 235	Ø 13 x 660	**DH.WHM121481**
für DU.	5.000	169 - 171	800	160	Ø 270 x 235	Ø 13 x 660	**DH.WHM12149**

Hinweise: DU. = DURAN®, Ki. = Kimax, Iw. = Iwaki, Py. = Pyrex

Heizhaube | Heizmantel | Becher

für Becher, integrierter Magnetrührer und Steuerung, bis zu 450°C

1.000 ml Becherheizmantel

WHM für Becher, 100°C - 450°C

mit integrierter Rührfunktion integrierte Steuerung

Geeignet für:

- für Becher 100 - 5.000 ml

Technische Merkmale:

- eingebaute Rühr- und Temperatursteuerung
- 50 - 750 U/Min
- volle Auswahl an Gefäßen, Kapazitäten, Gehäusen und Steuerungen
- Nickel-Chrom Heizelement
- Spulenausführung: säureresistent und mit langer Lebensdauer
- jede Art von Becher verwendbar (DURAN®/Kimax/Pyrex/Iwaki)
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- integrierte ***Rühr- & Temperatursteuerung***

inklusive 2x Rührstäbchen

Anwendung (Gefäßmarke)	Becher-kapazität (ml)	Becher Ø (mm)	Watt (W)	Tiefe innen (mm)	Mantel-außenseite Ø x H mm	Stützstange Ø x H mm	Bestellnummer mit 230V
allgemein	100	50 - 52	80	45	Ø 145 x 140	Ø 13 x 440	**DH.WHM121601**
allgemein	250	68 - 70	140	70	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM121602**
für DU.	400	79 - 81	240	70	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM121603**
für Iw./Ki./Py.	400	76 - 78	240	70	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM121604**
allgemein	600	88 - 90	240	72	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM121605**
allgemein	1.000	105 - 108	350	90	Ø 190 x 200	Ø 13 x 440	**DH.WHM121606**
allgemein	2.000	130 - 132	450	140	Ø 270 x 235	Ø 13 x 660	**DH.WHM121607**
für DU./Iw.	3.000	151 - 153	550	140	Ø 270 x 235	Ø 13 x 660	**DH.WHM121608**
für Ki./Py.	4.000	160 - 162	700	170	Ø 325 x 270	Ø 13 x 660	**DH.WHM121609**
für DU.	5.000	169 - 171	800	170	Ø 325 x 270	Ø 13 x 660	**DH.WHM121610**

Hinweise: DU. = DURAN®, Ki. = Kimax, Iw. = Iwaki, Py. = Pyrex

Zubehör: Magnetrührstäbchen finden Sie auf Seite 28

Heizhaube | Heizmantel | Becher

für Becher, externe Steuerung verfügbar, bis zu 450°C



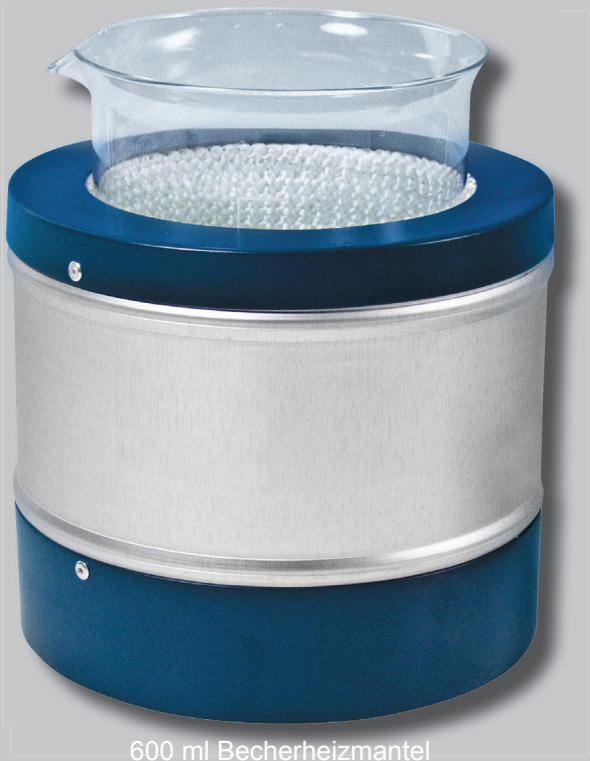

600 ml Becherheizmantel

WHM für Becher, 450°C

externe Steuerung

Geeignet für:

- für Becher 100 - 5.000 ml und zur Nutzung mit Magnetrührern

Technische Merkmale:

- hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse bietet einen robusten Unterbau, einfache Handhabung und die Möglichkeit zur Verwendung mit Magnetrührern
- Thermosensor im Heizmantel integriert
- Nickel-Chrom Heizelement
- Spulenausführung: säureresistent und mit langer Lebensdauer
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Steuerung:

- optionale Temperatursteuergeräte erhältlich (analog: WHM-C10A, digital: WHM-C10D)

WHM-C10D
digitale Steuerung

WHM-C10A
analoge Steuerung

Anwendung (Gefäßmarke)	Becher-kapazität (ml)	Becher Ø (mm)	Watt (W)	Tiefe innen (mm)	Mantel-außenseite Ø x H mm	Stützstange Ø x H mm	Bestellnummer mit 230V
allgemein	100	50 - 52	80	50	Ø 145 x 75	Ø 13 x 440	**DH.WHM12170**
allgemein	250	68 - 70	140	50	Ø 145 x 75	Ø 13 x 440	**DH.WHM12171**
für DU.	400	79 - 81	240	85	Ø 145 x 110	Ø 13 x 440	**DH.WHM12172**
für Iw./Ki./Py.	400	76 - 78	240	85	Ø 145 x 110	Ø 13 x 440	**DH.WHM121721**
allgemein	600	88 - 90	240	85	Ø 145 x 110	Ø 13 x 440	**DH.WHM12173**
allgemein	800	98 - 100	300	90	Ø 190 x 190	Ø 13 x 440	**DH.WHM12174**
allgemein	1.000	105 - 108	350	115	Ø 190 x 165	Ø 13 x 440	**DH.WHM12175**
allgemein	2.000	130 - 132	450	140	Ø 190 x 160	Ø 13 x 660	**DH.WHM12176**
für DU./Iw.	3.000	151 - 153	550	175	Ø 270 x 200	Ø 13 x 660	**DH.WHM12177**
für Ki./Py.	4.000	160 - 162	700	175	Ø 270 x 200	Ø 13 x 660	**DH.WHM12178**
für DU.	5.000	169 - 171	800	175	Ø 270 x 200	Ø 13 x 660	**DH.WHM12179**
für DU.	10.000 *	216 - 219	1400	245	Ø 325 x 270	Ø 13 x 660	**DH.WHM121791**

*-Markierung: 10.000 ml Mantel besitzen ein Stahlgehäuse - magnetrühren ist nicht möglich!
Hinweise: DU. = DURAN®, Ki. = Kimax, Iw. = Iwaki, Py. = Pyrex

Zubehör: externe Steuergeräte und Temperaturfühler finden Sie auf Seite 46