Heizhaube | Heizmantel

Zubehör: externe Steuergeräte und Temperaturfühler

WHM-C10A analoge Steuerung

Geeignet für:

- Allzweck-Heizinstrumente

Technische Merkmale:

- kleine Standfläche, kompakte, analoge Temperatursteuerung
- präzise manuelle Steuerung von Heizmänteln, Bändern und anderen ohm'sche Lasten bis zu 1,2 kW
- sicheres und robustes Design
- Standgerät, proportionale Spannungssteuerung (5-100 % oder Nennspannung)
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Modell	WHM-C10A	
	230V	120V
Maße	160 x 128 x 145 mm, 1 kg	
Verpackungsgröße	190 x 160 x 130 mm, 2 kg	
Netzanschluss	1 Phase AC 230V, 60 Hz	1 Phase AC 120V, 50/60Hz
Bestellnummer	DH.WHM13500	DH.WHM23500

WHM-C10D digitale Steuerung

Geeignet für:

- Allzweck-Heizinstrumente

Technische Merkmale:

- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±50,0°C)
- digitale Feedbacksteuerung durch Hochleistungsmikroprozessor
- kleine Standfläche und benutzfreundliches Design
- Speicherfunktion, Alarm, Timer und Sperrmodus
- Steuerung von Heizinstrumenten bis zu 2kW
- akkurate Temperatuersteuerung der Flüssigkeiten in Gefäßen mittels optionalem, direktem Sensor in K-Ausführung
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Modell	WHM-C10D	
	230 V	120 V
Temperaturbereich & -genauigkeit	Raumtemperatur bis +5 - 700°C ±1°C bei eingestellter Temperatur	
Temperaturabstufung	Anzeige 1°C, Steuerung 1°C	
Timer & Alarm	99 St. 59 Min. (Dauerbetrieb), Errorstatus & Timerende	
Steuerungskapazität	bis zu 2 kW	bis zu 1,5 kW
Maße	206 x 207 x 99 mm, 2,8 kg	
Verpackungsgröße	280 x 250 x 110 mm, 4 kg	
Netzanschluss	1 Phase AC 230V, 60 Hz	1 Phase AC 120V, 50/60 Hz
Bestellnummer	DH.WHM12500	DH.WHM22500

Bitte beachten Sie: Die digitale Steuerung WHM-C10D funktioniert nur in Kombination mit einem der angebotenen Temperaturfühlern! Ohne Temperaturfühler kann das Gerät nicht genutzt werden. Bitte wählen Sie aus den Fühlern auf der rechten Seite.

Temperaturfühler für Heizmantelsteuerung WHM-C10D

	Maße	Artikel	Bestellnummer
Standard	Ø4,8 x L250 mm	SS300	DH.WHP503040
Standard	Ø4,8 x L380 mm	SS400	DH.WHP503050
PTFE-beschichtet	Ø4,8 x L250 mm	SS310	DH.WHP503041
PTFE-beschichtet	Ø4,8 x L380 mm	SS410	DH.WHP503051

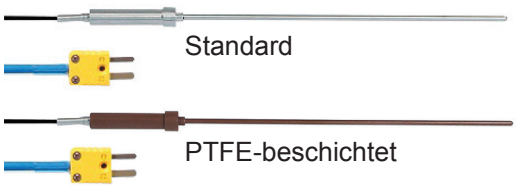

Standard

PTFE-beschichtet